


ВІДЕОКАМЕРА

TD-9423A3-LR

2MP HD ANPR Циліндрична,
Мережева Камера



- Starlight
- 2МП (1920 × 1080) @30к/с
- Відеокодек H.265/H.264
- ICR авто перемикання, день/ніч
- ІЧ підсвітка до 100 м, моторизований об'єктив
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC та ROI
- Вбудований слот під мікро SD-картку до 128ГБ
- 1 x аудіовхід, 1 x аудіовихід
- 1 x тривожний вхід; 1 x тривожний вихід
- Живлення DC12V/PoE
- Підримка трьох потоків
- IP67 клас захисту
- Інтелектуальна аналітика: фальсифікація відео, зміна сцени, розпізнавання номерного знаку

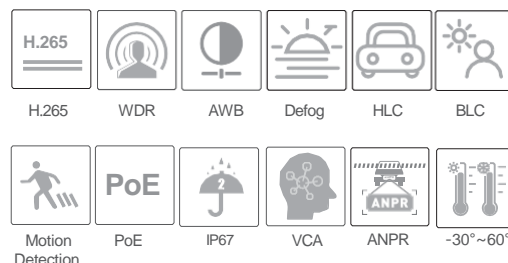

м. Київ, вул. Юрія Поправки 4/39А
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:
+38 (044) 277 2353
+380 (093) 782 01 02
+380 (098) 782 01 02
+380 (095) 782 01 02

Техпідтримка:
+38 (097) 078 8660
+38 (095) 210 8705


СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9423A3-LR	
Камера		
Тип матриці	1 / 2.8 "CMOS	
Роздільна здатність	1920 × 1080	
Швидкість затвора	1 / 25 с ~ 1 / 100000 с	
Тип об'єктиву	автодіафрагма	
Світлочувливість	0.0026 Люкс@F1.2, AGC ON; 0 Люкс з ІЧ 0.005 Люкс@F1.6, AGC ON; 0 Люкс з ІЧ	
Об'єктив	2.8-12 мм @F1.4, моторизований	7-22 мм @F1.6, моторизований
Кут огляду	Горизонтально: 103.4°~32.4°; Вертикально: 71°~181.5°; Діагонально: 111°~36.8°	Горизонтально: 44°~17.6°; Вертикально: 25.6°~10°; Діагонально: 49.7°~20.2°
Кріплення для об'єктива	Ø14	
Широкий динамічний діапазон	120 ДБ	
BLC	Так	
HLC	Так	
Defog	Так	
Digital NR	3D DNR	
Рег. кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил: 0°~90°; навколо: 0°~360°	
Зображення		
Відеокодек	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
H.264 стандарт відеокомпресії	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль	
Роздільна здатність	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240	
Головний потік	60 Гц : 1080P / 720P (1 ~ 30 к/с); 50 Гц : 1080P / 720P (1 ~ 25 к/с) HFR режим: 1080P/720P (60 Гц: 1~60 к/с; 50 Гц: 1~50 к/с)	
Другий потік	60 Гц : 720P/D1/CIF/480x240 (1~30 к/с); 50 Гц : 720P/D1/CIF/480x240 (1~25 к/с)	
Третій потік	60 Гц : D1/CIF/480x240 (1~30 к/с); 50 Гц: D1/CIF/480x240 (1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Kbps ~ 6 Mbps	
Тип бітрейта	VBR / CBR	
Аудіокомпресія	G711A / U	
Налаштування зобр.	ROI, Насиченість, Яскравість, Колірність, Контраст, WDR, швидкість передачі зображення тощо., регулюється за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера	
ROI	Кожну властивість потрібно налаштувати окремо	
Інтерфейси		
Інтернет	RJ45	
Відеовиходи	Немає	
Аудіовихід	1 x аудіо вхід; 1 x аудіо вихід	
Зберігання	Вбудований слот під мікро SD-картку до 128 ГБ	
Кнопка скидання налаштувань	Так	
Тривога	1 x тривожний вхід; 1 x тривожний вихід	
RS 485	Немає	
Функції		
Відд. моніторинг	Перегляд веб-сторінок, пульт дистанційного керування CMS	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Інтернет протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
Протокол сумісності	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене сховище, SD-картка	
Смарт тривоги	Виявлення руху, датчик сигналізації, помилка SD-карти, SD-карта повна, конфлікт IP-адреси, відключення кабелю	
Функції аналітики	Виявлення фальсифікації відео, виявлення зміни сцени, розпізнавання номерного знаку	
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, серцебиття	
РоЕ	Так, IEEE802.3af	
Дальність ІЧ підсвітки	50-70м	70-100м
Ступінь захисту	IP67	

LPR

Знімок	Загальний і фото номера
Білий список	10000
Макс. швидкість авто	0-70 км/г
Інше	
Живлення	DC12 В/РоЕ
Енергоспоживання	< 11 Вт
Робоча температура	- 30 °С ~ 60 °С
Вологість	Не більше 95 % (без конденсату)
Розміри (мм)	279.5 × 100.3 × 88.9
Вага	1.04 кг
Монтаж	Стельовий, стіновий

РОЗМІРИ

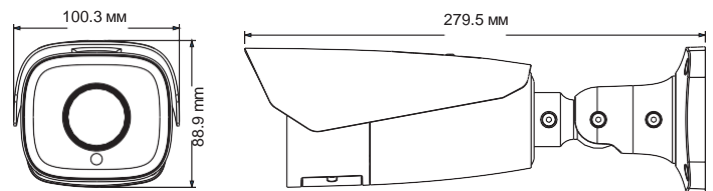

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



TD-YXH0302



TD-YXH0302+TD-YZJ0811



TD-YXH0302+TD-YZJ0501



TD-YXH0302+TD-YZJ0601

ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9423A3-LR	2.8-12мм, моторизований об'єктив
		7-22мм, моторизований об'єктив