


ВІДЕОКАМЕРА

TD-9441S4L

4MP ЦИЛІНДРИЧНА
ВОЛОГОСТІЙКА
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОАМЕРА



- H.265/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 4MP (2560×1440)
- ICR-автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, Digital WDR, HLC, BLC, smart IR, і ROI-кодування
- Дальність ІЧ-підсвічування 10~20 м
- Живлення DC12 В/PoE
- Клас захисту IP 67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів і планшетів з iOS і Android OS
- Інтелектуальна аналітика

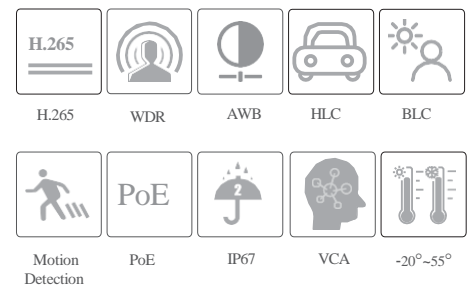


СПЕЦІФІКАЦІЯ

Модель	TD-9441S4L			
Відеокамера				
Матриця	1 / 3" CMOS			
Роздільна здатність зображення	2560×1440			
Швидкість затвора	1 / 3 с ~ 1 / 100000 с			
Тип об'єктива	Фіксований			
Світлочутливість	0.03 Люкс @F1.6, AGC ON; 0 Люкс з ІЧ			
Кут огляду	2.8 мм @F1.6	3.6 мм @F1.6		
	Горизонтально: 98° Вертикально: 53° Діагонально: 116°	Горизонтально: 80° Вертикально: 44° Діагонально: 94°		
Об'єктив	Фіксований			
Кріплення для об'єктиву	M12			
День/ніч	ICR			
Широкий динамічний діапазон	Digital WDR			
BLC	Так			
HLC	Так			
Digital NR	Так			
S/N Ratio	≥50 дБ			
Рег. кути при монтажі	Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~80°; Навколо: 0°~360°			
DORI Відстань				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	56.52 мм	22.61 мм	11.30 мм	5.65 мм
3.6 мм	71.28 мм	28.51 мм	14.26 мм	7.13 мм
Зображення				
Відеокомпресія	Головний потік: H.265 / H.264 Підпотік: H.265 / H.264 / MJPEG Третій потік: H.265 / H.264 / MJPEG			
H.265 Стандарт відеокомпресії	Main Profile@Leve4.1 High Tier			
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, 480×240, CIF			
Головний потік	60 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1~30 к/с); 50 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1~25 к/с)			
Підпотік	60 Гц: 720P/D1/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/CIF (1~25 к/с)			
Третій потік	60 Гц: D1/480×240/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: D1/480×240/CIF (1~25 к/с)			
Бітрейт	64 Kbps ~ 8 Mbps			
Тип бітрейта	VBR / CBR			
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер			
ROI	Кожен ROI налаштовується окремо			
Інтерфейси				
Мережа	RJ45			
Відеовихід	Немає			
Аудіо	Немає			
Зберігання	Немає			
Кнопка перезавантаження	Немає			
Функції				
Віддалений моніторинг	Браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок			
Веб-браузер	IE 11 (потрібен плагін)/Chrome 89.0+/Edge 89.0+/Firefox 87.0+/Safari 14.0+			
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 3 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі			
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS			
Протокол сумісності	ONVIF			
Зберігання	Мережеве віддалене сховище			
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху			
Інтелектуальні події	Інтелектуальна детекція руху, класифікація цілей, вторгнення у зону, перетин ліній, виявлення залишених предметів тощо			
Головні функції	Водяний знак, відеомаска, heartbeat, режим перегляду коридору			
Безпека	Шифрування відео, шифрування прошивки, шифрування HTTP, шифрування конфігурації, блокування несанкціонованого входу, фільтрація IP-адрес, автентифікація 802.1x, базова та дайджест-автентифікація для HTTP/HTTPS			

PoE	Так
Дальність ІЧ підсвічування	10 ~ 20 м
Клас захисту	IP67
Інше	
Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 3.5 Вт
Робоча температура	-20 °С~55 °С, вологість: не більше 95% (без конденсату)
Температура зберігання	-20 °С~60 °С, вологість: не більше 95% (без конденсату)
Розміри (мм)	162.1×74.8×73.8
Вага (нето)	Приблизно 0.24 кг
Встановлення	На стелю, на стіну
Сертифікація	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC, а також REACH(EC1907/2006)

РОЗМІРИ

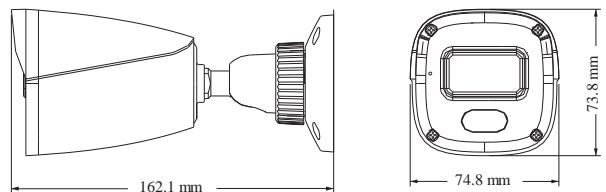

ВАРІАНТИ АКСЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9441S4L (D/PE/AR1)
------------------	-----------------------