

КАМЕРА

TD-9442E3

4МП МЕРЕЖЕВА ЦИЛІНДРИЧНА
ВІДЕОКАМЕРА З ІЧ
ПІДСВІЧУВАННЯМ



- 4МП (1920 × 1080) @30fps
- Відеокодек H.265/H.264
- ICR авто перемикання, день/ніч
- Дальність ІЧ підсвічування до 50 м
- Фіксований об'єктив
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, Defog, Smart-ІЧ, ROI-кодування
- Підтримка коридорного перегляду
- Підтримка покращення якості зображення
- Вбудований слот під microSD-картку
- DC12В/PoE живлення
- IP 67 ступінь захисту
- Підтримка трьох потоків
- P2P функція (опціонально)
- Підтримка віддаленого моніторингу за допомогою смартфонів та планшетних ПК з ОС iOS та Android
- Функції інтелектуальної аналітики



м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1Е
support@tvtdigital.com.ua
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:
+38 (044) 277 23 53
+38 (093) 782 01 02
+38 (098) 782 01 02
+38 (095) 782 01 02


Техпідтримка:
+38 (097) 078 86 60
+38 (095) 210 87 05

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9442E3	
Камера		
Тип матриці	1 / 3 "CMOS	
Роздільна здатність	2592 × 1520	
Швидкість затвора	1 / 30 с ~ 1 / 100000 с	
Тип об'єктиву	Фіксований об'єктив	Моторизований об'єктив
Світлочутливість	0.005 Люкс @F1.6,AGC увім; 0 Люкс з ІЧ 0.0028 Люкс @F1.2,AGC увім; 0 Люкс з ІЧ	
Кут огляду	Об'єктив 2.8 мм @F1.6 По горизонталі: 100.4°; По вертикалі: 68°; По діагоналі: 108° Об'єктив 3.6 мм@F1.6, По горизонталі: 80.6°; По вертикалі: 50.6°; По діагоналі: 88°	Об'єктив 2.8~12мм @F1.4, По горизонталі: 94.2°~ 29.8°; По вертикалі: 62.4°~17°; По діагоналі: 102°~33.9°;
Об'єктив	Фіксований	Моторизований
Кріплення для об'єктива	M12	Ф14
День/ніч	ICR	
Wide Dynamic Range	120dB	
BLC	Так	
HLC	Так	
Defog	Так	
Digital NR	3D DNR	
Рег. кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил:0°~90°; навколо: 0°~360°	
Зображення		
Відеокодек	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
H.264 стандарт відеокомпресії	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль	
Розд. здатність	4MP (2592 × 1520), 2K (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296), 1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240	
Головний потік	4MP/2K/3MP/1080P / 720P (60 Гц : 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с) HFR-режим: 1080P / 720P(60 Гц : 1 ~ 60 к/с; 50 Гц: 1~50 к/с)	
Другий потік	720P/D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~ 25 к/с)	
Третій потік	D1/CIF/480×240 (60 Гц: 1 ~ 30 к/с; 50 Гц: 1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 8 Мбіт/с	
Тип бітрейту	VBR / CBR	
Аудіо компресія	G711A / U	
Налаштування зображення	ROI, Насиченість, Яскравість, Кольоровість, Контраст, WDR, швидкість передачі зображення тощо., регулюється за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера	
ROI	Кожну властивість потрібно налаштувати окремо	
Інтерфейси (виходи)		
Інтернет	RJ45	
Відеовихід	Ні	
Аудіовихід	1 аудіовихід	
Зберігання	Вбудований слот під мікро SD-картку 128 ГБ	
Скидання налаштувань	Так	
Тривога	Ні	
Функції аналітики (Смарт функції)		
Головні функції	Перетин лінії, в'їзд / виїзд / вторгнення в зону (класифікація людина / моторизований транспорт / немоторизований транспорт)	
Підрахунок цілей	Підрахунок лінії перетину людей / моторних транспортних засобів / немоторних транспортних засобів	
Нестандартні події	Зміна сцени, розмітання відео, фальсифікація відео	
Розпізнавання облич	Виявлення та розпізнавання подій	
Функції аналітики	Виявлення щільності натовпу, теплова карта, виявлення покинутих / відсутніх об'єктів *	
Функції		
Відд. моніторинг	Перегляд веб-сторінок, пульт дистанційного керування CMS	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Інтернет протоколи	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, SNMP, HTTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, QoS	
Інтерфейс протокол	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене зберігання; пам'ять мікро SD карти	
Смарт тривоги	Виявлення руху, помилка SD-карти, SD-карта заповнена	

Головні функції	Водонепроникність, приховування зони, детекція руху фільтрація за IP-адресою, захист паролем	
PoE	Так, IEEE802.3af	
Дальність ІЧ підсвічування	До 50 м	
Ступінь захисту	IP67	
Інше		
Живлення	DC12В/PoE	
Енергоспоживання	< 9.5 Вт	
Робоча температура	- 30 °С ~ 60 °С	
Вологість	Не більше 95 % (без конденсату)	
Розміри (мм)	217.7 × 80.5 × 80.5	
Вага	0.65 кг	
Монтаж	стельовий, стіновий	

РОЗМІРИ

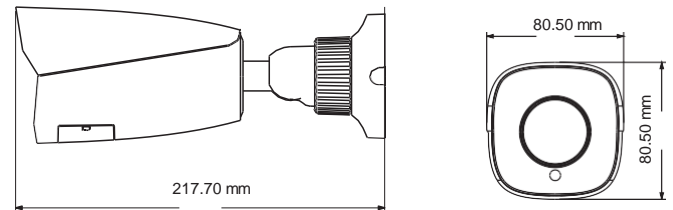

ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9442E3(D/PE/AR3)	Фіксований об'єктив
	TD-9442E3(D/AZ/PE/AR3)	Моторизований об'єктив