

ВІДЕОКАМЕРА

# TD-9524E3

2MP ТУРЕЛЬНА МЕРЕЖЕВА  
ВІДЕОКАМЕРА



- Роздільна здатність: 2MP (1920×1080)
- H.265/H.264
- Автоперемикання, день/ніч
- ІЧ: дальність підсвічування до 30 м
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, ROI-кодування
- Підтримка «коридорного режиму»
- Підтримка корекції зображення
- 1 аудіовхід і 1 вбудований мікрофон
- Вбудований слот для карт пам'яті microSD до 128 ГБ
- Клас захисту IP67
- Живлення DC12В/PoE
- Підтримка трьох потоків
- Функція P2P
- Підтримка віддаленого спостереження за допомогою смартфонів і планшетів з iOS і Android OS
- Функції інтелектуальної аналітики



м. Київ, вул. Якова Гніздовського 1Е  
support@tvt.digital.com.ua  
sale@tvt.digital.com.ua

Відділ продажу:  
+38 (044) 503 04 04  
+38 (093) 782 01 02  
+38 (098) 782 01 02  
+38 (095) 782 01 02


Техпідтримка:  
+38 (097) 078 86 60  
+38 (095) 210 87 05

### СПЕЦИФІКАЦІЯ

Модель	TD-9544S4-C	
<b>Відеокамера</b>		
Матриця	1 / 2.8" CMOS	
Роздільна здатність зображення	1920 x 1080	
Швидкість затвора	1 / 25 с ~ 1 / 100000 с	
Тип об'єктива	Фіксований	
Світлочутливість	0.005 Люкс @ F1.6, AGC ON; 0 Люкс (Підсвічування увімкнено) 0.0028 Люкс @ F1.2, AGC ON; 0 Люкс (Підсвічування увімкнено)	
Кут огляду	2.8 мм@F1.6	3.6 мм@F1.6
	Горизонтально: 108° Вертикально: 75.3° Діагонально: 115.2°	Горизонтально: 89° Вертикально: 57.8° Діагонально: 96.8°
Об'єктив	Фіксований	
Кріплення для об'єктива	M12	
День/ніч	ICR	
WDR	120 дБ	
BLC	Так	
HLC	Так	
Defog	Так	
Digital NR	3D DNR	
S/N Ratio	≥50 дБ	
Рег. кута при монтажі	Панорама: 0°-360°; Нахил: 0°-75°; Навколо: 0°-360°	
<b>Зображення</b>		
Відеокомпресія	Smart H.265 / H.265+ / H.265 / Smart H.264 / H.264+ / H.264 / MJPEG	
H.264 Відеокомпресія	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль	
Роздільна здатність	1080P (1920 × 1080), 720P (1280 × 720), D1, CIF, 480 × 240	
Головний потік	60 Гц: 1080P/720P (1 ~ 30 к/с); 50 Гц: 1080P / 720P (1 ~ 25 к/с)	
Другий потік	60 Гц: 720P/D1/CIF/480×240 (1~30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/CIF/480×240 (1~25 к/с)	
Третій потік	60 Гц: D1/CIF /480×240 (1~30 к/с); 50 Гц: D1/CIF/480×240 (1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Kbps ~ 6 Mbps	
Тип бітрейта	VBR / CBR	
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер	
Аудиокомпресія	G711A/U	
ROI	Кожна зона налаштовується окремо	
<b>Інтерфейси</b>		
Мережа	RJ45	
Відеовихід	Немає	
Аудіо	1 аудіо вхід; 1 вбудований мікрофон	
Зберігання	Вбудований слот під microSD карту до 256 ГБ	
Кнопка скидання налаштувань	Так	
<b>Функції аналітики (Інтелектуальні події)</b>		
Захист периметру	Перетин лінії, в'їзд/виїзд/вторгнення в зону (класифікація людей/автомобілів/мотоциклів/немоторизованих транспортних засобів)	
Підрахунок цілей	Підрахунок людей/автомобілів/мотоциклів/немоторизованих транспортних засобів, що перетинають лінію	
Виявлення аномалій	Виявлення зміни сцени, розмиття відео та кольору відео	
Розпізнавання обличчя	Детекція та захоплення обличчя	
<b>Функції</b>		
Віддалений моніторинг	Перегляд веб-сторінок/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок	
Браузер	IE (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, RTMP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, HTTP, HTTPS, HTTP POST, P2P, QoS	
Протокол сумісності	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене сховище; microSD-карта	
Інтелектуальні тривоги	Виявлення руху, SMD (інтелектуальне виявлення руху), SD-карта порожня, помилка SD-карти	
Головні функції	Водяний знак, фільтрування IP-адрес, відеомаска, heartbeat, резервне копіювання конфігурації системи, інтелектуальне додаткове освітлення, режим "коридор"	

PoE	Так, IEEE802.3af
Дальність ІЧ-підсвічування	До 30 м
Клас захисту	IP67
<b>Інше</b>	
Живлення	DC12В/PoE
Енергоспоживання	< 7.5 Вт
Робочі умови	-30 °C ~ 60 °C Вологість до 95 % (без конденсату)
Розміри	Ø 94.6 × 82.8 мм
Вага	0.46 кг
Встановлення	Стельовий монтаж (настінний монтаж можливий у комплекті з розподільною коробкою та кронштейном)

### РОЗМІРИ

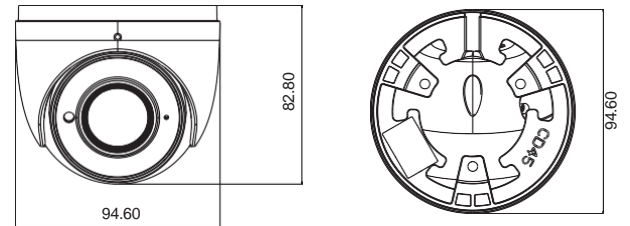

### ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ



### ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	TD-9524E3 (D/PE/AR2)
------------------	----------------------