


ВІДЕОКАМЕРА

# TD-9554S4-25 (D/PE/AR2)

5MP ІЧ ВОЛОГОСТІЙКА ТУРЕЛЬНА  
МЕРЕЖЕВА ВІДЕОКАМЕРА



- H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
- Роздільна здатність: 5MP (2880×1620)
- Автоперемикання, день/ніч
- 3D DNR, WDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ROI-кодування
- ІЧ: дальність підсвічування 30 м
- Живлення DC12V/PoE
- Клас захисту IP67
- Підтримка трьох потоків
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Підтримка SMD (Smart Motion Detection) інтелектуальне виявлення руху
- Виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в область, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів, виявлення винятків відеозйомки

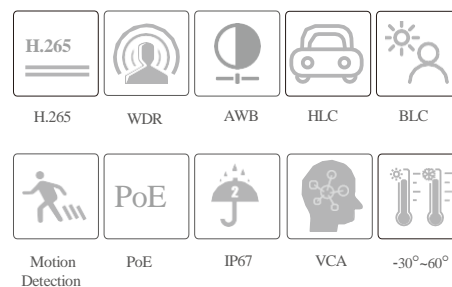

м. Київ, вул. Юрія Поправки, 4/39А  
support@tvtdigital.com.ua  
sale@tvtdigital.com.ua

Відділ продажу:  
+38 (044) 277 23 53  
+38 (093) 782 01 02  
+38 (098) 782 01 02  
+38 (095) 782 01 02


Техпідтримка:  
+38 (097) 078 86 60  
+38 (095) 210 87 05

### СПЕЦИФІКАЦІЯ


Специфікація	Модель	TD-9554S4-25 (D/PE/AR2)		
<b>Відеокамера</b>				
Матриця		1 / 2.7 "CMOS		
Роздільна здатність зображення		5MP (2880×1620)		
Швидкість затвора		1 / 1 с ~ 1 / 100000 с		
Тип об'єктива		Фіксований		
Світлочутливість		0.007 Люкс @F1.6, AGC ON; 0 Люкс (підсвічування увімкнено)		
Кут огляду		2.8mm@F1.6, Горизонтально: 110.5°; Вертикально: 57°; Діагонально: 131°		
Об'єктив		Фіксований		
Кріплення об'єктива		M12		
День/ніч		ICR		
Wide Dynamic Range		120 ДБ		
BLC		Так		
HLC		Так		
Digital NR		Так		
Рег. кута при монтажі		Панорама: 0°~360°; Нахил: 0°~75°; Навколо: 0°~360°		
<b>Зображення</b>				
Відеокомпресія		Головний потік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 Підпотік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG Третійпотік: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG		
H.265 Відеокомпресія		Main Profile@Leve4.1 High Tier		
Роздільна здатність		5MP (2880 × 1620), 4MP (2560 × 1440), 3MP (2304 × 1296)		
Головний потік		60 Гц: 5MP(1~25 к/с)/4MP/3MP/1080P/720P(1~30 к/с); 50 Гц: 5MP(1~25 к/с)/4MP/3MP/1080P/720P(1~25 к/с)		
Підпотік		60 Гц: 720P/D1/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/CIF (1~25 к/с)		
Третій потік		60 Гц: D1/480×240/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: D1/480×240/CIF (1~25 к/с)		
Бітрейт		64 Kbps ~ 8 Mbps		
Тип бітрейта		VBR / CBR		
Налаштування зображення		ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, відзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер		
ROI		Кожен ROI налаштовується окремо		
<b>Функції</b>				
Віддалений моніторинг		Перегляд веб-сторінок/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок		
Браузер		Е (потрібен плагін)/Google Chrome/Edge/Firefox/Safari		
Підключення онлайн		Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі		
Мережевий протокол		UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTCP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, SNMP, UPnP, RTMP, HTTP, HTTPS, QoS		
Протокол сумісності		ONVIF		
Зберігання		Віддалене мережеве сховище; сховище на картках microSD		
Інтелектуальні тривоги		Виявлення руху, переповнення SD-карти, помилка SD-карти		
Інтелектуальні події		Виключення відео (зміна сцени, розмиття відео та виявлення підміни відео), виявлення перетину лінії, виявлення вторгнення в зону, виявлення покинутих/відсутніх об'єктів		
Головні функції		Водяний знак, фільтрування IP-адрес, відеомаска, heartbeat, резервне копіювання конфігурації системи, інтелектуальне додаткове освітлення, режим перегляду коридору		
PoE		Так		
Відстань ІЧ-підсвічування		30 м		
Клас захисту		IP67		
<b>DORI Distance</b>				
Фокусна відстань	Виявлення	Спостереження	Розпізнавання	Ідентифікація
2.8 мм	59.67 м	23.87 м	11.93 м	5.97 м
<b>Інтерфейс</b>				
Мережа		RJ45		

Відеовихід	Немає
Аудіо	1 аудіовихід; вбудований мікрофон
Зберігання	Вбудований слот для карт пам'яті micro-SD до 256 ГБ
Скидання налаштувань	Так
<b>Інше</b>	
Живлення	DC12 В/PoE
Енергоспоживання	< 5.5 Вт
Умови роботи	-30 °C ~ 60 °C; вологість: 95% (без конденсату)
Умови зберігання	-30 °C ~ 65°C, вологість: 95% (без конденсату)
Розміри	Ø 94.6 × 82.8 мм
Вага	0.46 кг
Встановлення	Стельове кріплення (настінне кріплення доступне в комплекті з розподільчою коробкою та кронштейном)
Сертифікати	CE, FCC
Директиви охорони довкілля	Відповідає директивам ЄС RoHS, WEEE (2012/19/EU), директиві 94/62/EC та REACH (EC1907/2006)

### РОЗМІРИ

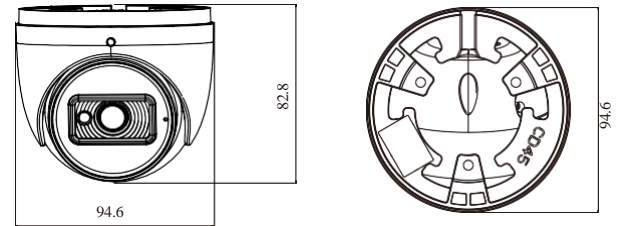

### ВАРІАНТИ АКЦЕСУАРІВ

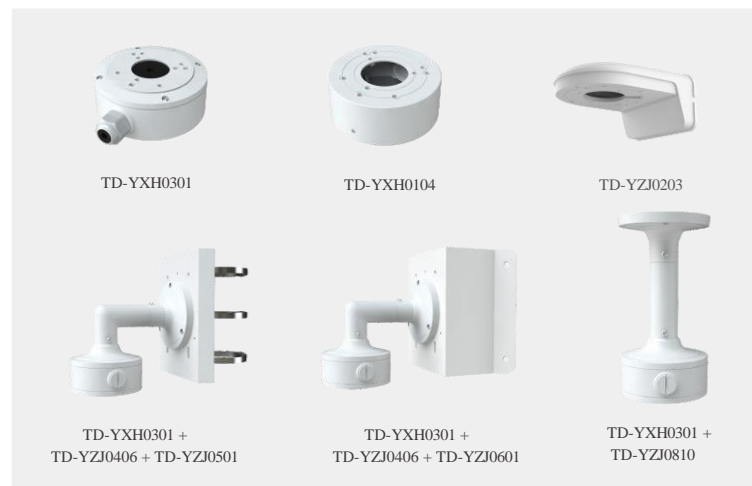

### ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Інша модель	TD-9554S4-25 (D/PE/AR2)
-------------	-------------------------