

TVT

Secure The World With You



TD-9421S1

**2 MP Network IR Water-proof
Bullet Camera**

TVT

TVT DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD.

Address: 23rd Floor, Block B4, Building NO.9, Shenzhen Bay
Eco-Technology Park, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
Province, P.R.China

Tel: +86-755-36995888


Fax: +86-755-33104777

Web site: <http://en.tvt.net.cn>

E-mail: overseas@tvt.net.cn

TD-9421S1


2 МП УЛИЧНАЯ IP ВИДЕОКАМЕРА С ИК ПОДСВЕТКОЙ

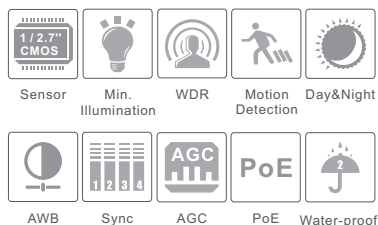

Особенности

- Цветное изображение в реальном времени с высоким разрешением 2 Мп
- Максимальное разрешение: 1920 x 1080
- ICR автопереключение день/ночь
- Дистанция ИК-подсветки – 20 метров
- 3D DNR шумоподавление, Цифровой WDR
- Функция ROI (кодирование фрагмента кадра с другим разрешением)
- Возможность питания PoE
- Поддержка удаленного просмотра через мобильные устройства
- Степень защиты IP66
- Поддержка трех потоков

Размеры

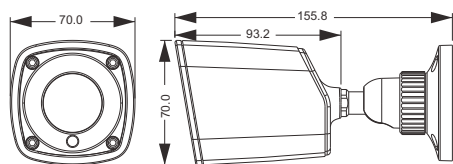

Рекомендуемые аксессуары



TD-YXH0301+TD-YZJ0501 TD-YXH0301+TD-YZJ0601 TD-YXH0104

Спецификация

Модель	TD-9421S1
Основные параметры	
Матрица	1 / 2.7" CMOS
Размер изображения	1920 x 1080
Электрон. затвор	1 / 25 s ~ 1 / 100000 s
Диафрагма объектива	Фиксированная
Мин. освещенность	0.05 люкс @F1.2, AGC вкл; 0 люкс (ИК вкл)
Объектив	3.6 мм @ F2.0, гориз. угол обзора : 91° (2.8 мм, 6мм опционально)
Резьба объектива	M12
День /ночь	ICR
WDR	Цифровой широкий динамический диапазон
Цифровой NR	3D DNR
Регулировка наклона	Любой угол
Изображение	
Видеокompрессия	H.264 / MJPEG
Стандарты H.264	Базовый профиль/Основной профиль/Высокий профиль
Разрешение	1080P (1920 x 1080), 720P (1280 x 720), D1, CIF, 480 x 240
Основной поток	60Hz : 1080P (1 ~ 30fps) / 720P (1 ~ 30fps) 50Hz : 1080P (1 ~ 25fps) / 720P (1 ~ 25fps)
Битрейт	256Kbps ~ 5Mbps
Режим Кодирования	VBR / CBR
Качество	Пять уровней VBR, свободно регулируемый CBR
Настройка изображения	Насыщенность, яркость, контрастность, широкая динамика, резкость, NR и т. д. Настраиваются с помощью клиентского ПО или веб-браузера
ROI	Да
Интерфейс	
Сетевой	RJ45
Функции	
Удаленный просмотр	Браузер или CMS
Интернет-Соединение	Одновременный мониторинг до 3 пользователей; многопоточная передача в реальном времени
Сетевой протокол	TCP / IP, UDP, DHCP, NTP, RTSP, DDNS, SMTP, FTP
Протокол	ONVIF
Хранилище	Сетевое удаленное хранилище
Умная тревога	Сигнализатор движения
PoE	Да
ИК-подсветка	До 20 м
Степень защиты	IP66
Другие параметры	
Питание	DC12V / PoE
Мощность	<4.5W
Рабочие условия	- 20 ° ~ 50 ° C, 10 % ~ 90 % (отн. влажн.)
Размеры (мм)	Ф 70 × 156
Вес (нетто)	333 г
Установка	Настенная, потолочная

Доступные модели

TD-9421S1 (D / PE / IR1)