


ВІДЕОКАМЕРА

TD-9452S3A

5MP МЕРЕЖЕВА ЦИЛІНДРИЧНА
ВІДЕОКАМЕРА З ІЧ-ПІДСВІЧУВАННЯМ



- 5 MP (2592x1944), відеокодек H.265
- Максимальна роздільна здатність 2592×1944
- Автоперемикання, день/ніч, ROI-кодування
- 3D DNR, digital WDR, HLC, BLC, і т. ін.
- ІЧ: дальність підсвічування до 50 м
- Вбудований слот для картки пам'яті microSD до 128 Гб
- Живлення DC12В/PoE
- Клас захисту IP67
- Підтримка трьох потоків
- P2P-функція (опціонально)
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів з ОС iOS та Android
- Функції інтелектуальної аналітики

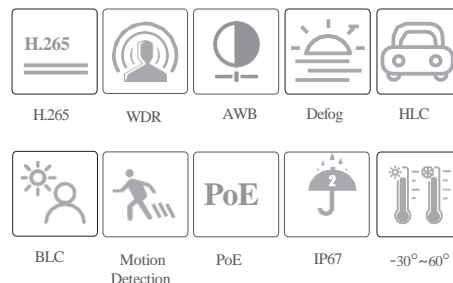


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Модель TD-9452S3A	
Відеокамера		
Матриця	1/2.7" CMOS	
Роздільна здатність зображення	2592×1944	
Швидкість затвора	1 с ~ 1/100000 с	
Тип об'єктива	Фіксований / моторизований	
Світлочутливість	0.0236 Люкс@F2.0, AGC УВІМ; 0 Люкс з ІЧ 0.0085 Люкс@F1.2, AGC УВІМ; 0 Люкс з ІЧ	
Кут огляду	2.8 мм @F2.0 Горизонтально: 93.4° Вертикально: 77° Діагонально: 106° 3.6 мм @F2.0 Горизонтально: 79.4° Вертикально: 63.8° Діагонально: 92°	2.8~12 мм @F1.4 Горизонтально: 90.5° ~ 32.9° Вертикально: 74.3° ~ 25° Діагонально: 103° ~ 40.5°
Кріплення для об'єктива	M12	Ø14
Wide Dynamic Range	Digital WDR	
BLC	Так	
HLC	Так	
Defog	Так	
Digital NR	3D DNR	
Регулювання кута при монтажі	Панорамно: 0°~360°; нахил: 0°~90°; Навколо: 0°~360°	
Зображення		
Відеокомпресія	H.265 / H.264	
H.265 відеокомпресія	Main Profile@Leve4.1 High Tier	
Роздільна здатність	5MP (2592×1944), 4MP (2560×1440), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1, CIF, 480×240	
Головний потік	60 Гц: 5MP (1~20 к/с)/4MP (1~30 к/с)/1080P (1~30 к/с)/720P (1~30 к/с) 50 Гц: 5MP (1~20 к/с)/4MP (1~25 к/с)/1080P (1~25 к/с)/720P (1~25 к/с)	
Другий потік	60 Гц: 720P (1~15 к/с)/D1 (1~30 к/с)/CIF (1~30 к/с) 50 Гц: 720P (1~12 к/с)/D1 (1~25 к/с)/CIF (1~25 к/с)	
Третій потік	60 Гц: D1/CIF/480×240 (1~30 к/с); 50 Гц: D1/CIF/480×240 (1~25 к/с)	
Бітрейт	64 Kbps ~ 5 Mbps	
Тип бітрейта	VBR / CBR	
Аудіокомпресія	Немає	
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, відтінки, контрастність, WDR, чіткість, віддзеркалене зображення, перевернуте зображення, NR тощо, регулюються через клієнтське програмне забезпечення або веб-браузер	
ROI	Кожну зону потрібно налаштувати окремо	
Інтерфейси		
Мережа	RJ45	
Відеовихід	Немає	
Аудіовихід	Немає	
Зберігання	Вбудований слот під карту пам'яті microSD до 128 Гб	
Кнопка скидання налаштувань (reset)	Так	
Функції		
Віддалений моніторинг	Веб-браузер/TVT NVR/NVMS2.X/Мобільний застосунок	
Підключення онлайн	Підтримка одночасного моніторингу до 10 користувачів; Підтримка багатопотокової передачі в реальному часі	
Браузери	Edge (IE потрібен плагін)/Google Chrome/Firefox /Safari	
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTP, HTTPS, QoS	
Протокол сумісності	ONVIF	
Зберігання	Мережеве віддалене сховище	
Інтелектуальна тривога	Виявлення руху	
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, відеомаска, heartbeat, несанкціоноване блокування входу	
Функції аналітики	Виявлення видалення об'єктів (об'єкт залишився/відсутній), виявлення зміни сцени, виявлення розмиття відео, виявлення вторгнення та перетину лінії	
РоЕ	Так	
Дальність ІЧ-підсвічування	До 50 м	
Клас захисту	IP67	

Інше	
Живлення	DC12В/РоЕ
Енергоспоживання	< 9 Вт
Робочі умови	- 30 °С ~ 60 °С, Вологість: до 95 % (без конденсату)
Розміри	217.7×80.5×80.5 мм
Вага	0.65 кг
Встановлення	Настінне, стельове
Сертифікати	CE, FCC
Директиви захисту довкілля	Директива EU RoHS, WEEE(2012/19/EU), директива 94/62/EC і REACH (EC1907/2006)

РОЗМІРИ

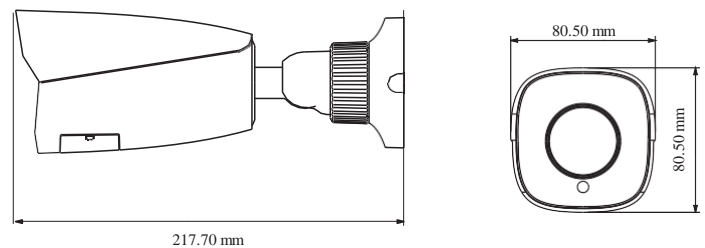

ВАРІАНТИ АКЕСУАРІВ



ВАРІАНТИ МОДЕЛЕЙ

Варіанти моделей	Опис
TD-9452S3A(D/PE/AR3)	Фіксований об'єктив
TD-9452S3A(D/FZ/PE/AR3)	Варіофокальний об'єктив
TD-9452S3A(D/AZ/PE/AR3)	Моторизований об'єктив